
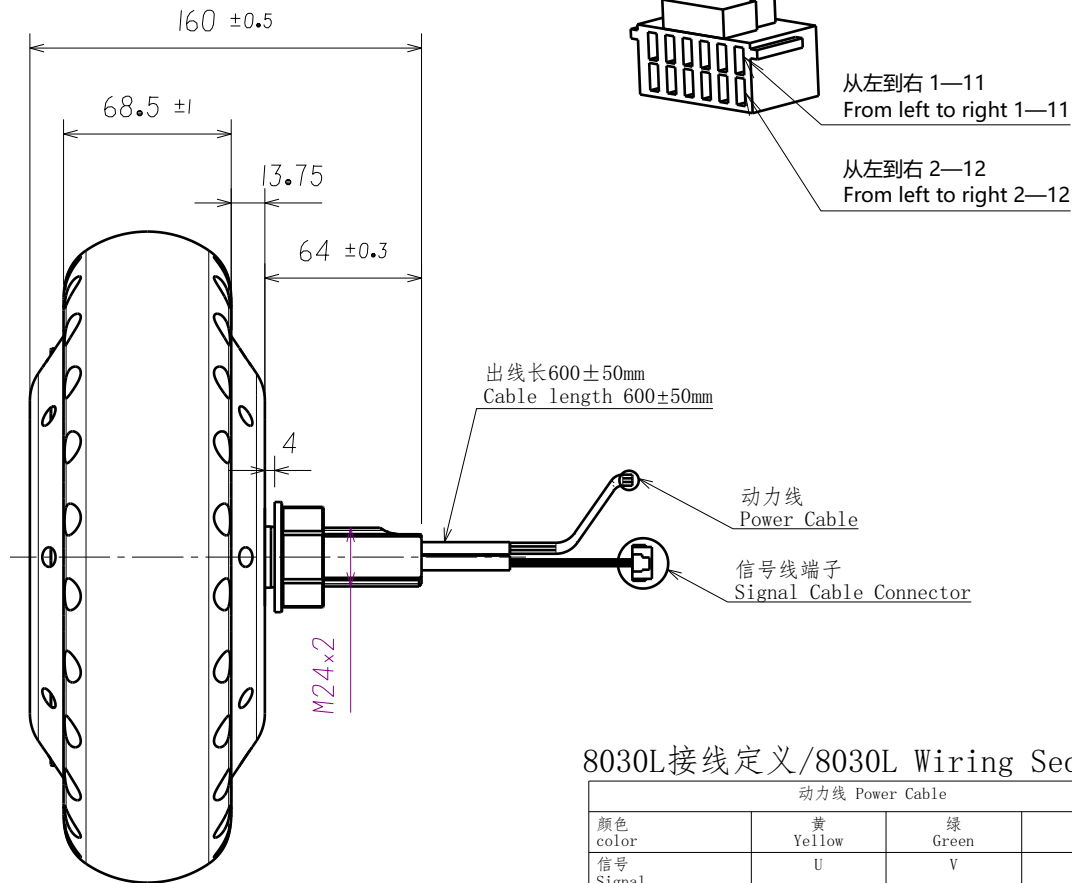
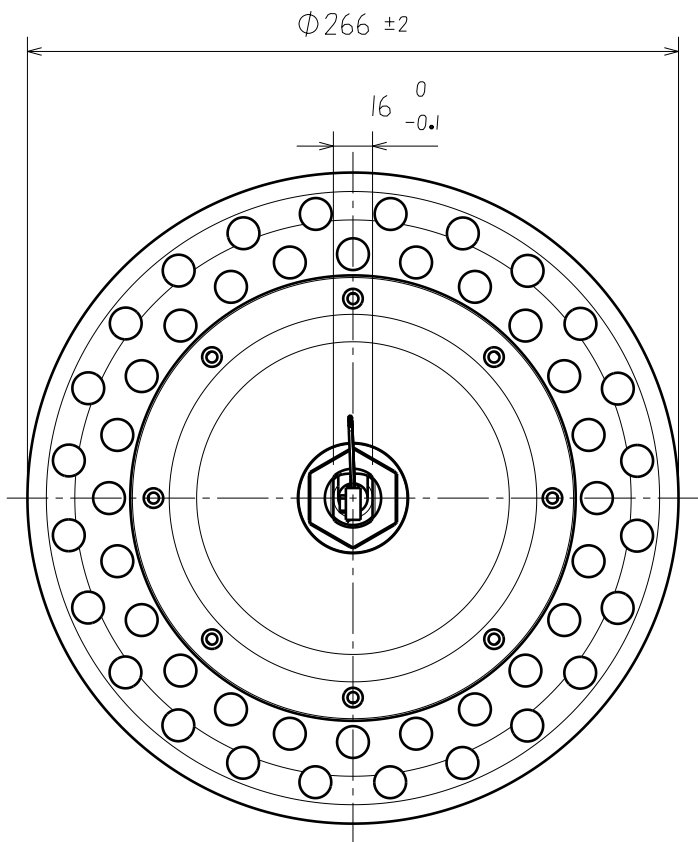


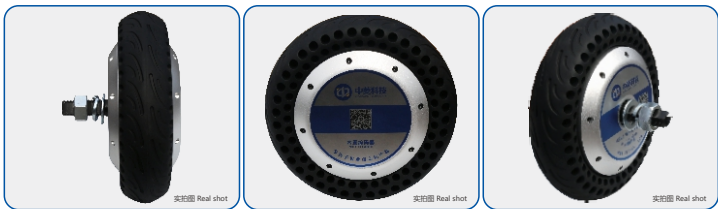

8030L接线定义/8030L Wiring Sequence

动力线 Power Cable						
颜色 color	黄 Yellow		绿 Green		蓝 Blue	
信号 Signal	U		V		W	
信号线端子 Signal Cable Connector						
针脚 Pin	1	3	5	7	9	1 1
颜色 Color	棕 Brown	灰 Grey	白 White	绿 Green	黄 Yellow	红 Red
信号 Signal	编码器A+ EncoderA+	编码器B+ EncoderB+	热敏电阻 thermistor	HV	HU	+5V
针脚 Pin	2	4	6	8	1 0	1 2
颜色 Color	棕黑 Brown Black	灰黑 Grey Black	白黑 White Black	蓝 Blue	NC	黑 Black
信号 Signal	编码器A- EncoderA-	编码器B- EncoderB-	热敏电阻 thermistor	HW	NC	GND

ZLLG10ASM800-48 V1.0电机参数/ Motor Parameters

标称 Nominal Size	10寸	极对数 (对) Pole No. (Pairs)	20	编码器 Encoder	1024线 1024-wire	线电阻 (Ω) Wire Resistance (Ω)	0.7±10%	绝缘电压 (V) Insulation Voltage (V)	DC500V, > 20MΩ
外径尺寸 (mm) Wheel Diameter (mm)	266±2	额定电压 (VDC) Rated Voltage (VDC)	48	最大负载 (KG/2sets) Maximum Load (KG/2sets)	300	线电感 (mH) Wire Inductance (mH)	1.885±10%	绝缘强度 Dielectric Strength	600V/50HZ (1min), ≤5mA
出轴 Shaft Type	单出轴 Single Shaft	额定扭矩 (N.m) Rated Torque (N.m)	20	峰值扭矩 (N.m) Peak Torque (N.m)	60	反电动势常数 (V/RPM) Back EMF Constant (V/RPM)	0.262±10%	环境温度 (℃) Ambient Temperature (℃)	-20~+40
轮胎材质 Tire	橡胶 Rubber	额定电流 (A) Rated Current (A)	8.5	峰值电流 (A) Peak Current (A)	25	重量 (KG) Weight (KG)	9.5±5%	环境湿度 (%) Ambient Humidity (%)	20~80
轮胎硬度 (邵氏A) Tire hardness (shore A)	65±5	额定转速 (RPM) Rated Speed (RPM)	150	最大转速 (RPM) Peak Speed (RPM)	180	环境湿度 (%) Ambient Humidity (%)	20~80		



设计变更: Design change

1:

2:

3:

设计: Design

校对: Proofread

版本: Version

日期: Date

ZWH, LHQ

CX, LHY

V1.00

2022.09.26

视图: View

公司名称: 深圳中菱科技有限公司

Company Name: Shenzhen Zhongling Technology Co., Ltd.

产品名称: 机器人轮毂电机

Product Name: Robot hub motor

产品型号: ZLLG10ASM800 V1.0 (单轴)

Product P/N: ZLLG10ASM800 V1.0 (Single shaft)