

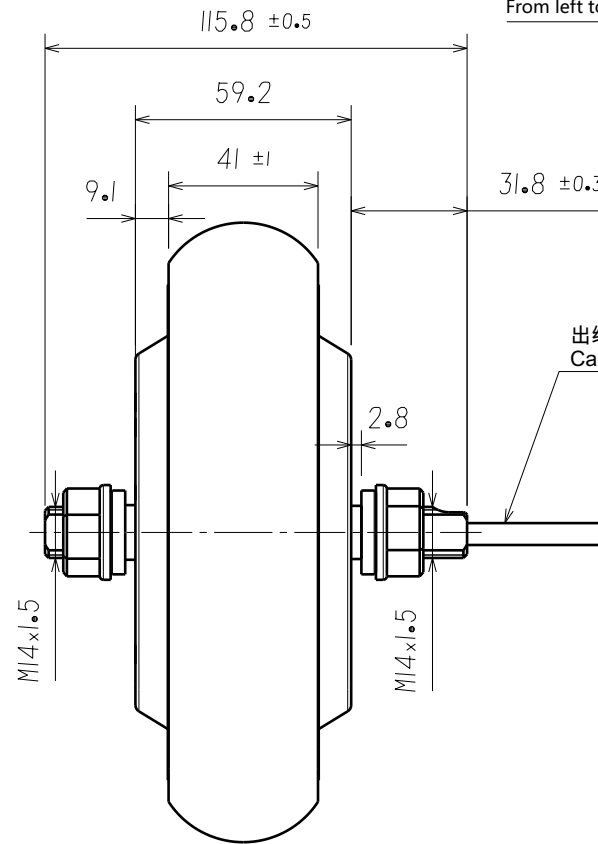


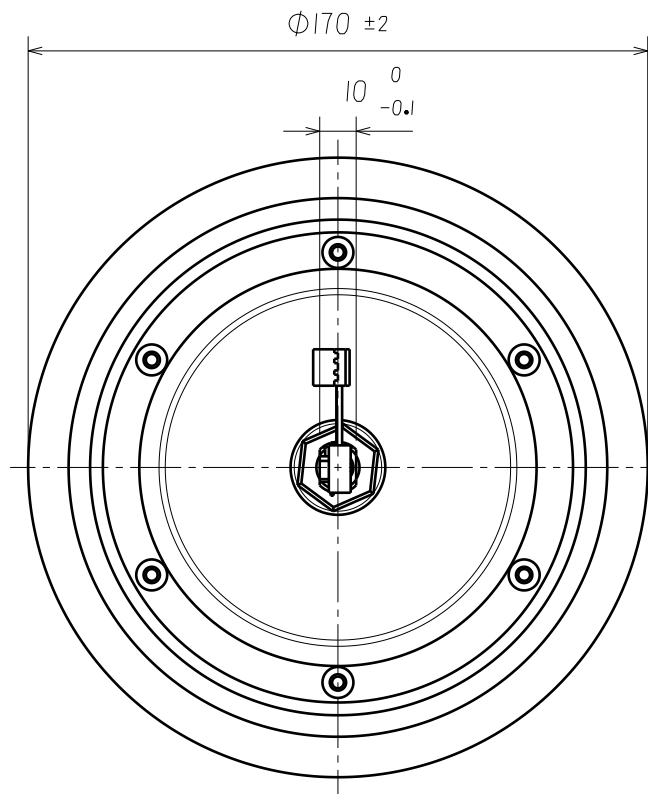


从左到右 1—3
From left to right 1—3



动力线端子
Power Cable Connector

信号线端子
Signal Cable Connector



从左到右 1—11
From left to right 1—11

从左到右 2—12
From left to right 2—12

出线长600±50mm
Cable length 600 ±50mm

动力线端子
Power Cable Connector

信号线端子
Signal Cable Connector

8015D接线定义/8015D Wiring Sequence

动力线端子 Power Cable Connector			
针脚 Pin	1	2	3
颜色 color	黄 Yellow	绿 Green	蓝 Blue
信号 Signal	U	V	W

信号线端子 Signal Cable Connector						
针脚 Pin	1	3	5	7	9	11
颜色 Color	紫 purple	白 White	棕 Brown	绿 Green	黄 Yellow	红 Red
信号 Signal	编码器A EncoderA	编码器B EncoderB	热敏电阻 thermistor	HV	HU	+5V
针脚 Pin	2	4	6	8	10	12
颜色 Color	NC	NC	灰 Grey	蓝 Blue	NC	黑 Black
信号 Signal	NC	NC	热敏电阻 thermistor	HW	NC	GND

ZLLG65ASM250 V1.0电机参数/ Motor Parameters

标称 Nominal Size	6.5寸	极对数 (对) Pole No (Pairs)	15	编码器 Encoder	1024线 1024-wire	线电阻 (Ω) Wire Resistance(Ω)	0.75±10%	绝缘电压 (V) Insulation Voltage (V)	DC500V , > 20MΩ
外径尺寸 (mm) Wheel Diameter (mm)	170±2	额定电压 (VDC) Rated Voltage (VDC)	24	最大负载 (KG/2sets) Maximum Load (KG/2sets)	120	线电感 (mH) Wire Inductance (mH)	1.285±10%	绝缘强度 Dielectric Strength	600V/50HZ(1min) , ≤5mA
出轴 Shaft Type	双出轴 Double shaft	额定扭矩 (N.m) Rated Torque (N.m)	4	峰值扭矩 (N.m) Peak Torque (N.m)	12	反电动势常数 (V/RPM) Back EMF Constant (V/RPM)	0.107±10%	环境温度 (°C) Ambient Temperature (°C)	-20~+40
轮胎材质 Tire material	橡胶 Rubber	额定电流 (A) Rated Current (A)	10	峰值电流 (A) Peak Current (A)	30	重量 (KG) Weight (KG)	3.0±5%	环境湿度 (%) Ambient Humidity (%)	20~80
轮胎硬度 (邵氏A) Tire hardness (shore A)	65±5	额定转速 (RPM) Rated Speed (RPM)	500	最大转速 (RPM) Peak Speed (RPM)	560	环境湿度 (%) Ambient Humidity (%)	20~80		

设计变更：Design change		设计：Design	ZWH,LHQ	视图：View	公司名称：深圳中菱科技有限公司 Cnmpny Name：Shenzhen zhongling Technology Co、Ltd
1：		校对：Proofread	CX ,LHY		产品名称：机器人轮毂电机 Product Name：Robot hub motor
2：		版本：Version	V1.00		产品型号：ZLLG65ASM250 V1.0 (双轴) Product P/N：ZLLG65ASM250 V1.0 (Double shaft)
3：		日期：Date	2022.09.26		

