
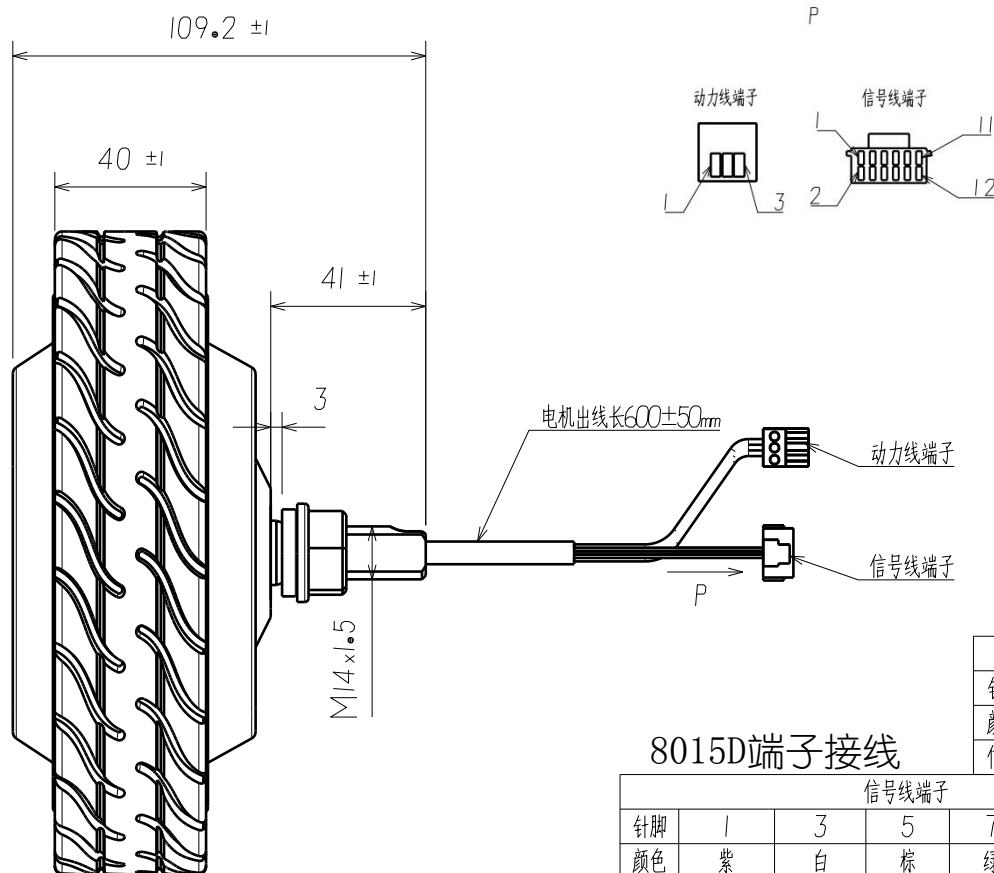


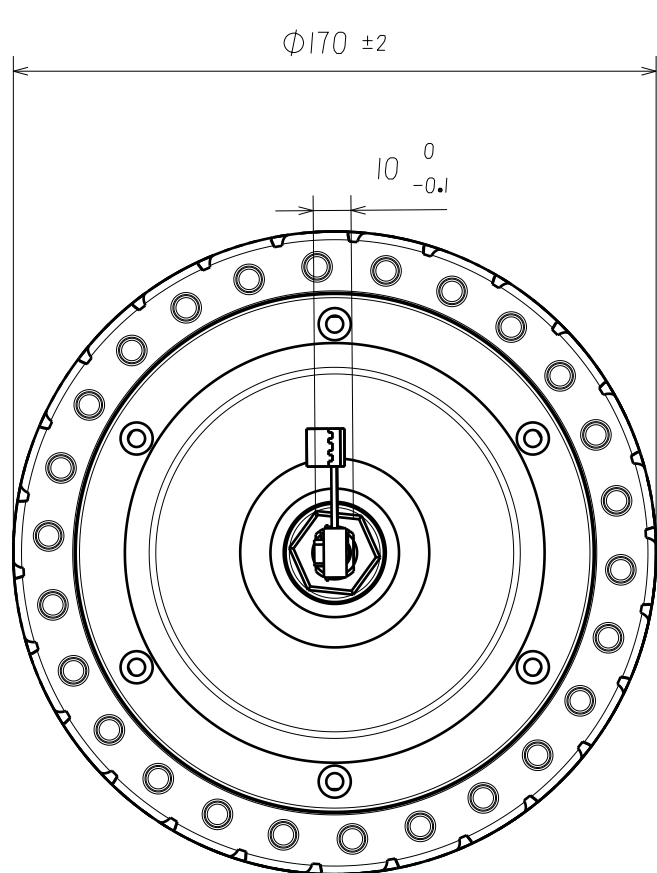

8015D端子接线

动力线端子			
针脚	1	2	3
颜色	黄	绿	蓝
信号	U	V	W

信号线端子						
针脚	1	3	5	7	9	11
颜色	紫	白	棕	绿	黄	红
信号	编码器A	编码器B	热敏电阻+	HV	HU	+5V
针脚	2	4	6	8	10	12
颜色	NC	NC	灰	蓝	NC	黑
信号	NC	NC	热敏电阻-	H W	NC	GND
编码器线数			40%			

技术要求：

- 电机表面不应有锈蚀、碰伤、划痕和涂覆层剥落，标签上颜色和标识应清楚
- 额定电压：24V；
- 额定转矩：5.5Nm； 4、峰值转矩：16Nm；
- 额定转速：200RPM；6、峰值转速：260RPM；
- 额定电流：6.5A； 8、峰值电流：19A。

4			
3			
2			
1			
序号	版本	更改说明	时间
设计	LHQ	版本	A0
审核		日期	2024.07.24
工艺		批准	

Name: 机器人轮毂伺服电机

Model: ZLLG65ASM250-L V3.15

客户确认接受并签字:

深圳中菱科技有限公司
SHENZHEN ZHONGLING TECHNOLOGY CO., LTD.
WWW.ZLINGKJ.COM

页码	1/1	未标注公差标准	
纸张	A4	GB/T 1804-m	GB/T 1184-K
比例	1:2	线性尺寸	角度尺寸
单位	mm	0.5~3 ±0.1	0.5~3 ±0.2
		>3~6 ±0.1	>3~6 ±0.5
		>6~30 ±0.2	角度(短边)尺寸
		>30~120 ±0.3	<10 ±1°
		>120~400 ±0.5	>10~50 ±5°